




TUBOPLAST

TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC

SANEAMIENTO

TUBOS PARA FLUIDOS A PRESIÓN - UNIÓN FLEXIBLE

NTP ISO 1452-2

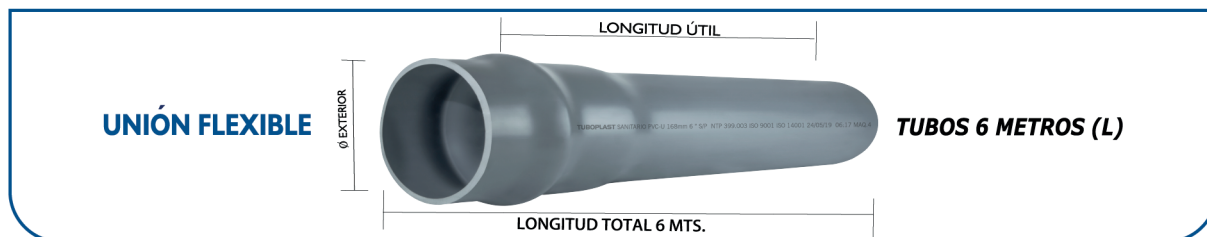

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro interior (mm.)
EMPALME UF - (CLASE 15) S-6.6		
63	4.4	54.2
75	5.3	64.4
90	6.3	77.4
110	7.7	94.6
160	11.2	137.6
200	14.0	172.0
250	17.5	215.0
315	22.0	271.0
355	24.8	305.4
400	28.0	344.0
450	31.4	387.2
500	34.9	430.2

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro interior (mm.)
EMPALME UF - (CLASE 10) S-10		
63	3.0	57.0
75	3.6	67.8
90	4.3	81.4
110	5.3	99.4
160	7.7	144.6
200	9.6	180.8
250	11.9	226.2
315	15.0	285.0
355	16.9	321.2
400	19.1	361.8
450	21.5	407.0
500	23.9	452.2
630	30.0	570.0

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro interior (mm.)
EMPALME UF - (CLASE 7.5) S-13.3		
63	2.3	58.4
75	2.8	69.4
90	3.3	83.4
110	4.0	102.0
160	5.8	148.4
200	7.3	185.4
250	9.1	231.8
315	11.4	292.2
355	12.9	329.2
400	14.5	371.0
450	16.3	417.4
500	18.1	463.8
630	22.8	584.4

Diámetro exterior (mm.)	Espesor (mm.)	Diámetro interior (mm.)
EMPALME UF - (CLASE 5) S-20		
63	1.6	59.8
75	1.9	71.2
90	2.2	85.6
110	2.7	104.6
160	4.0	152.0
200	4.9	190.2
250	6.2	237.6
315	7.7	299.6
355	8.7	337.6
400	9.8	380.4
450	11.0	428.0
500	12.3	475.4
630	15.4	5

Nota

- Fabricamos tuberías hasta 630 mm.
- Contamos con la línea completa de accesorios de altísima calidad.
- La longitud de la tubería es de 6 mts.
- El empalme es de unión flexible con sello elastomérico.
- Para cambios de dirección curvas y codos.
- Suministramos los accesorios con la deflexión requerida